Escada Articulada 12 em 1
Manual de utilização

• Instruções de montagem para a posição: Pintor.
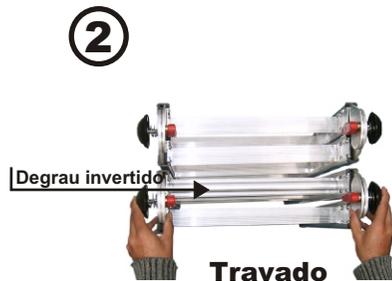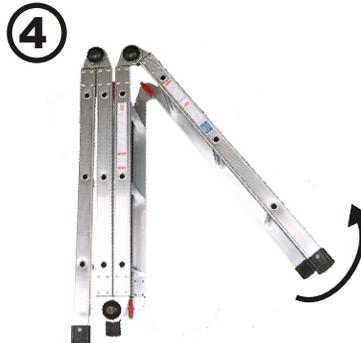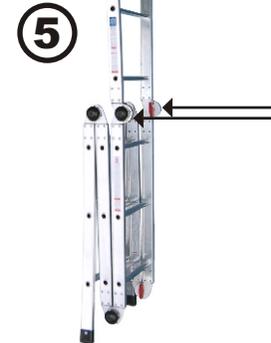
- Ao receber a sua escada Articulada 12 em 1, retire-a da embalagem.
- Para começar a trabalhar, pressione as manoplas pretas da articulação do módulo que contém o degrau invertido para que o sistema de travamento seja liberado (fig. A).
- Ao liberar a articulação, gire o módulo destravado de modo que ele fique com a aparência da fig. 5.
- Quando a escada estiver na forma da figura 5, trave as articulações desta seção. Vide (fig. B).
- Siga o mesmo procedimento para destravar estas articulações. Vide (fig.A).
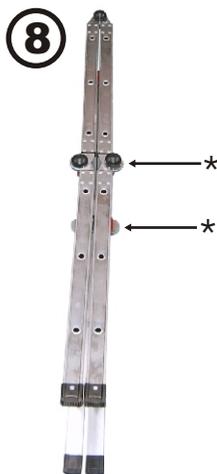
- Com os pés da escada apoiados no chão, gire-a de modo a ficar com a aparência da figura 8.
- Após ter girado a escada e ela estar conforme a figura 8, trave ambas as articulações (*). Vide (fig. B)
- Destrave as articulações superiores* vide (fig. A) e abra os seguimentos conforme as flechas acima (1 e 2) até que ela fique no formato da figura 10.
- Trave as articulações superiores* vide (fig. B), certifique-se de que todas as articulações estejam travadas e somente agora a escada poderá ser utilizada em um piso plano e estável.

Fig. A

*Aperte os botões pretos da mesma seção até que libere as articulações.

Fig. B